

Selladoras de pie por impulso
SELLADORA HORIZONTAL
 con fechador
HRF400

LIPARI®
 Maquinaria para Empaque



DESCRIPCIÓN:


- Gabinete de chapa esmaltada y cobertura exterior de acero inoxidable.
- Regulación de tiempo de sellado para diferentes espesores de bolsa.
- En un solo paso se realiza el sellado y la colocación de la fecha.
- Sellado de 3mm de ancho y 400mm de largo.
- Indicadas para sellar polipropileno, SMS, friselina y similares, cuyo espesor no supere los 150 micrones.
- Producción recomendada: 300-400 sellados por hora.
- Apta fabricación de barbijos.

Acerca del sistema hot stamping

El sistema combina tinta con temperatura. La impresión se realiza por transferencia de calor desde los cuños hacia la cinta, la cual reacciona e imprime el envase.



DIMENSIONES:

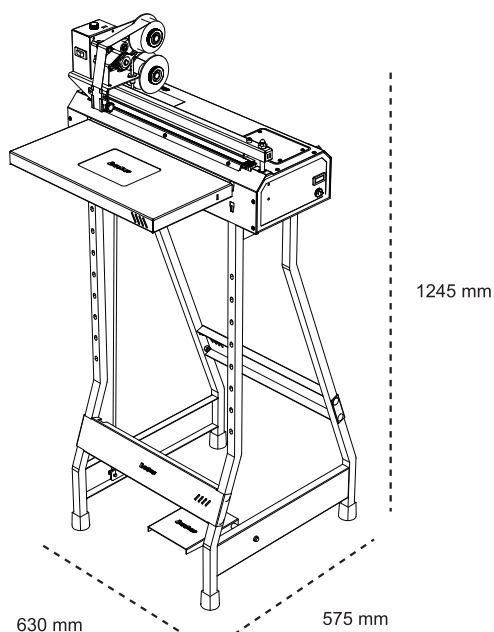

SELLADO	LARGO	400mm
	ANCHO	3mm + corte

INFORMACIÓN TÉCNICA:

TENSIÓN	220 Volts
POTENCIA	891 Watts
CONSUMO ELÉCTRICO	4,05 A
DIMENSIONES	520x1050x570mm
PESO	18Kg



INDUSTRIA ARGENTINA



SEGURIDAD ELECTRICA
 ESTE PRODUCTO POSEE
 CERTIFICADO DE
 CONFORMIDAD DE TIPO

Servicio Técnico Oficial: lipari@lipari.com.ar



Información
de uso

LIPARI®

Mitre 4656 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel: (54) 341 - 4643789 - Fax: (54) 341 - 4643426

lipari@lipari.com.ar - www.lipari.com.ar