

Sealed Air[®]
BRAND PROTECTIVE PACKAGING

SeleCTech[™]

Equipos de envasado termocontraíble

FT 4225

Túnel de contracción



Equipo que funciona con película SEE, seleccionado por Sealed Air
Tecnología Desarrollada por Shanklin®

SeleCTech™ FT 4225

Túnel de contracción

- Diseño simple y confiable
- Control de temperatura ajustable
- Velocidad de la cinta transportadora ajustable
- Rodillos de salida con angulado ajustable
- Flujo de producto de derecha a izquierda
- Panel de control eléctrico de fácil acceso
- Parada de emergencia para seguridad
- El modelo cumple las certificaciones NR12 y CE

Embalaje perfecto

SeleCTech™ FT 4225 es un túnel de contracción para demandas intermedias y excelente costo- beneficio. Este equipo puede ser utilizado en conjunto con la SeleCTech FSL 5345 y, cuando aplicado con la SeleCTech FAL 5645, bloquea el acceso al transportador de alimentación lo que hace que la operación sea más segura para el operador.

Proyectado para uso con todas las películas de envasado termocontraíble incluyendo películas de microcapas con tecnología Cryovac® (CT)

Especificaciones del Modelo SeleCTech™ FT 4225

Tamaño de la cámara (mm) L x A x A Tamaño de la selladora (pulgadas) L x A x A	1000 x 420 x 250 39.4 x 16.5 x 9.8
Espacio Físico (mm) L x A x A Espacio Físico (pulgadas) L x A x A	1200 x 670 x 1290 47.2 x 26.4 x 50.8
Velocidades de Embalaje	Hasta 20 paquetes por minuto
Velocidades del Transportador	0 ~ 30 m/min (0 ~ 98 pies/min)
Requisitos de energía (por modelo): SLCT-FT4225	Fase 3, 400 V, 13 A, 11 KW, 50 HZ
Ajustes Mecánicos	• Angulado de los rodillos de salida
Control Eléctrico	• Controles de temperatura ajustables • Velocidad de la cinta transportadora ajustable
Otros recursos estándar	• Ruedas incluidas, con freno. • Paradas de emergencia y reinicialización de la máquina



CONTACTO

E-mail: equipos.argentina@sealedair.com

www.sealedair.com

© Reg. U.S. Pat. Off. © Sealed Air Corporation 2022. All Rights Reserved. Printed in the USA.
The "9 Dot Logo" and "Sealed Air" are registered trademarks of Sealed Air Corporation (US).




SeleCTech™

Equipos de envasado termocontraible

FSL 5345

Selladora-L Semiautomática

Sealed Air®
BRAND PROTECTIVE PACKAGING

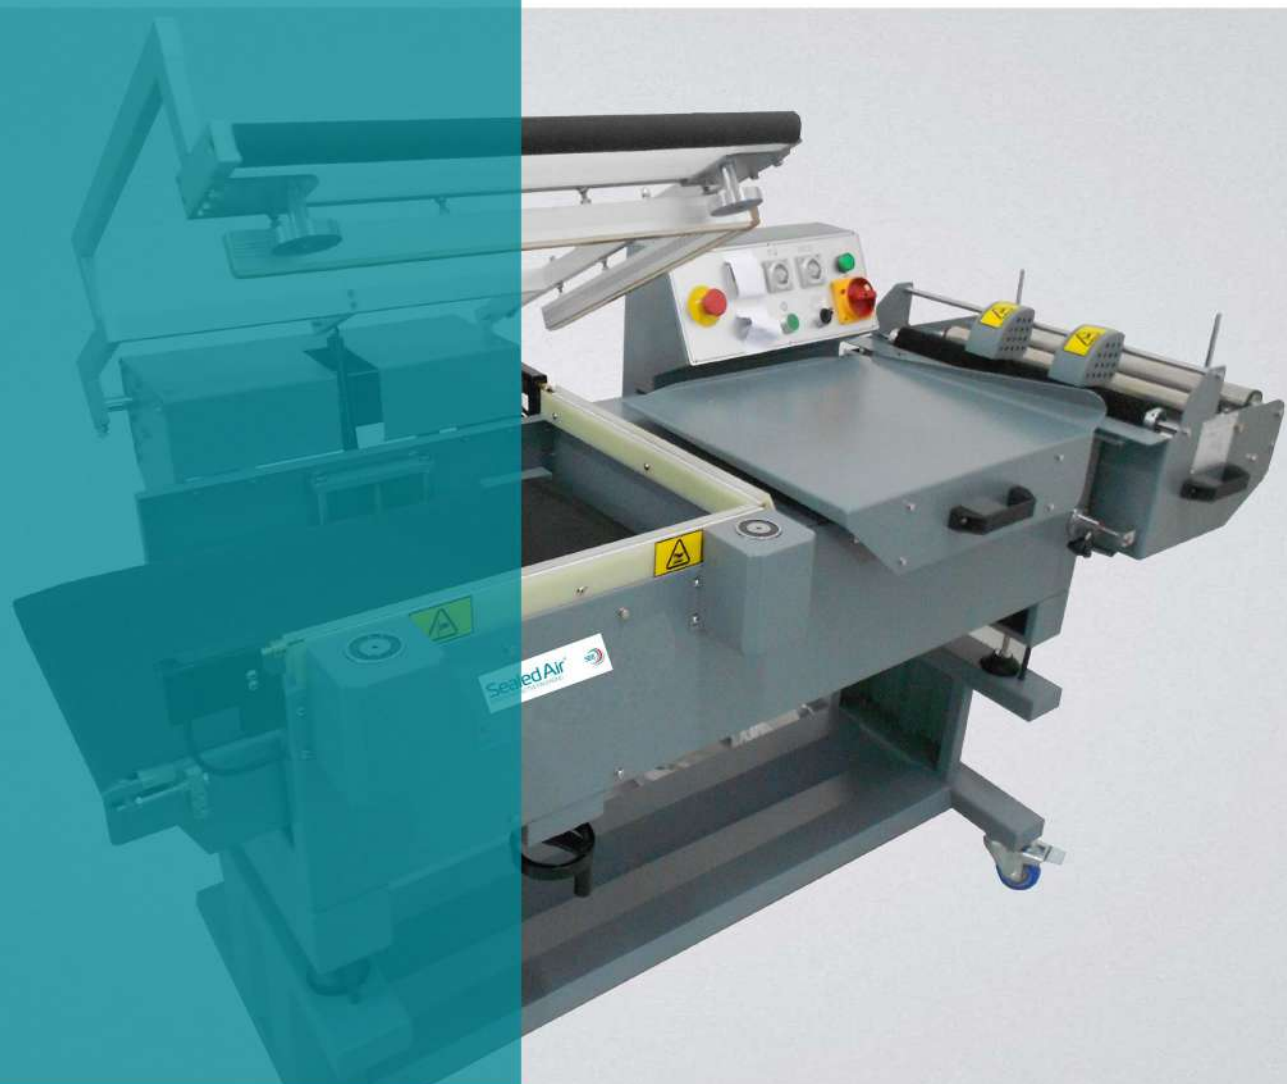

Equipo que funciona con película SEE, seleccionado por Sealed Air
Tecnología Desarrollada por Shanklin®

SeleCTech™ FSL 5345

Selladora-L Semiautomática

- Sistema de sellado manual
- Sistema de sellado con interbloqueo magnético
- Desbobinador de Película Easy Load
- Sistema de sellado Alchrome Alloy Wire
- Descarga automática de embalaje

- Flujo de producto de derecha a izquierda
- Panel de control eléctrico de fácil acceso
- Perforador de pernos con cepillo
- Cinta transportadora de salida con altura ajustable
- El modelo cumple las certificaciones NR12 y CE

Fácil de operar

SeleCTech™ FSL 5345 es una selladora semiautomática para demandas intermediarias y excelente costo-beneficio. Las características del equipo incluyen un sistema de sellado de dos puntos con bloqueo magnético, a prueba de fallas de sellado, ciclo de sellado en caliente y una cinta transportadora de descarga controlada por temporizador. Los relés eléctricos son montados en el panel de control que entrega el calor necesario para el sellado perfecto del paquete. Para mayor conveniencia del operador, la altura del equipo puede ser ajustada.

Proyectado para uso con todas las películas de envasado termocontraíble incluyendo películas de microcapas con tecnología Cryovac® (CT)

Especificaciones del Modelo SeleCTech™ FSL 5345

Tamaño de la selladora (mm) L x A Tamaño de la selladora (pulgadas) L x A	530 x 450 20.8 x 17.7
Tamaño del embalaje (mm) L x A Tamaño del embalaje (pulgadas) L x A x A	(10 ~ 500) x (100 ~ 400) x (2 ~ 280) (.4 ~ 19.7) x (3.9 ~ 15.7) x (.1 ~ 11)
Espacio Físico (mm) L x A x A Espacio Físico (pulgadas) L x A x A	1765 x 810 x 975 69.7 x 31.9 x 38.6
Velocidades de Embalaje	Hasta 10 paquetes por minuto
Requisitos de energía (por modelo): SLCT-FSL 5345	Fase 1, 230 V, 9 A, 2.2 KW, 50 HZ
Ajustes Mecánicos	• Altura de la cinta transportadora de salida • Profundidad de la mesa de embalaje • Guías de rollo de la película • Altura de la máquina
Control Eléctrico	• Tiempo de sellado • Tiempo de expulsión del producto
Otros recursos estándar	• Rudas incluidas • Estabilizadores de piso incluidos • Cobertura de seguridad articulada integrada sobre ruedas perforadoras • Mesa de embalaje de acero inoxidable • Paradas de emergencia y reinicialización de la máquina



CONTACTO

E-mail: equipos.argentina@sealedair.com

www.sealedair.com

© Reg. U.S. Pat. Off. © Sealed Air Corporation 2022. All Rights Reserved. Printed in the USA. The "9 Dot Logo" and "Sealed Air" are registered trademarks of Sealed Air Corporation (US).

